Thompson Retractor

Uncompromised Exposure™

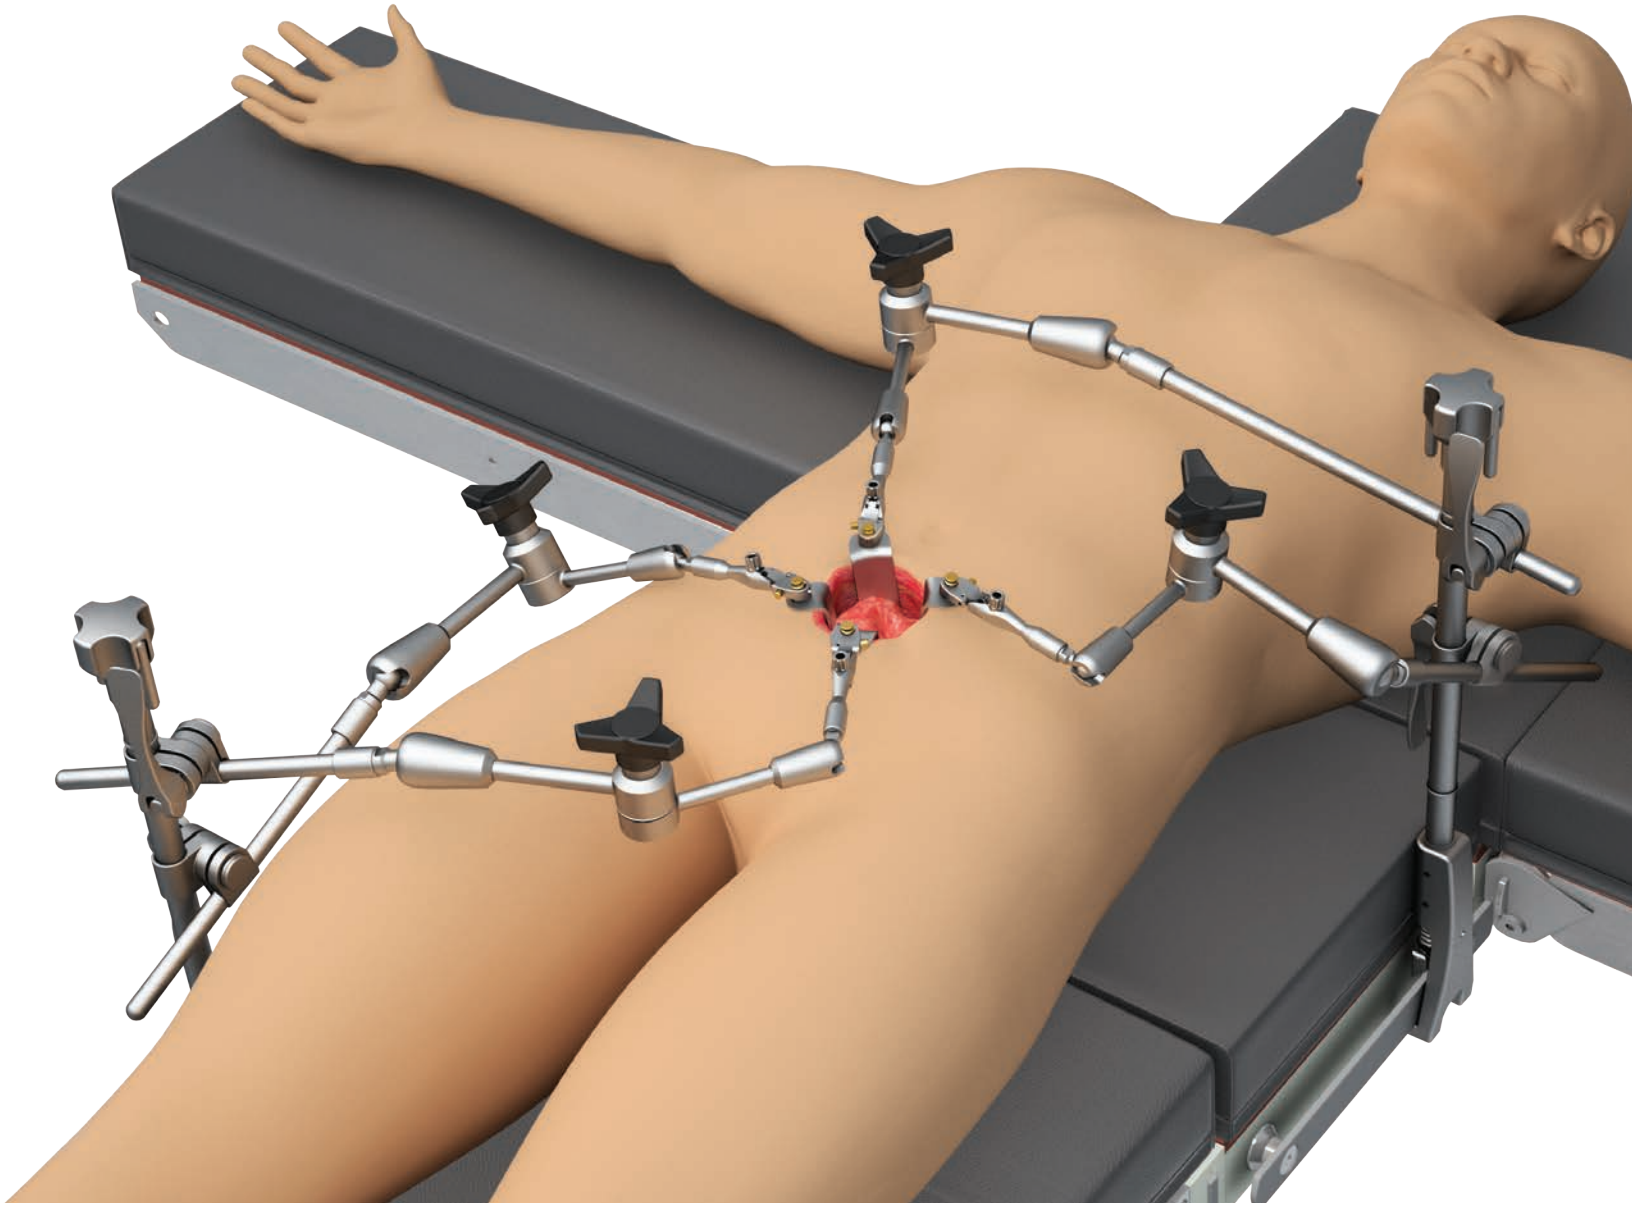

Manual de usuario del sistema de brazo articulado ALIF de Thompson:

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL SISTEMA DE BRAZO ARTICULADO ALIF DE THOMPSON

Thompson
SURGICAL INSTRUMENTS

+1 231 922 0177 » THOMPSONSURGICAL.COM

Instrucciones de montaje de la estructura

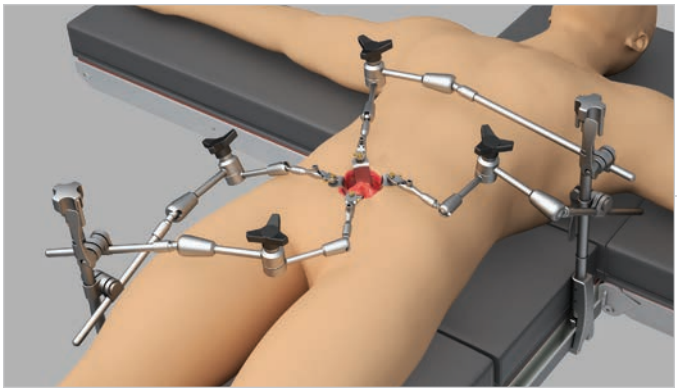

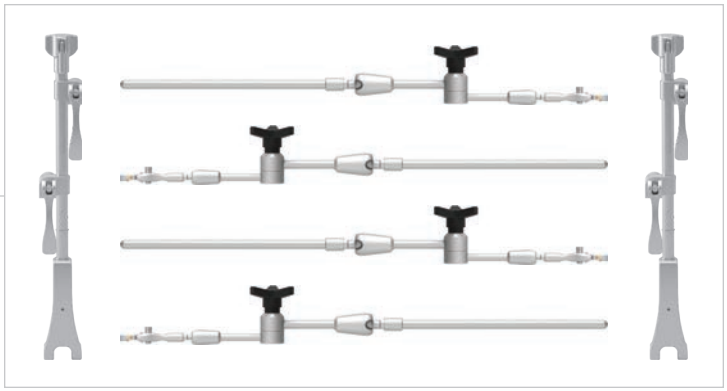

AVISO: Evite comprimir el cuerpo del paciente con los componentes de la estructura para evitar daños en nervios.

El Thompson Retractor se suministra no estéril. Las instrucciones de uso del Thompson Retractor incluyen instrucciones de limpieza, esterilización y cuidado.

Las instrucciones de uso del Thompson Retractor incluyen advertencias y avisos adicionales.

Para conocer otros sistemas de Thompson Retractor, consulte el manual de usuario de cada uno de ellos.

SI ESTÁ UTILIZANDO UNA MESA DE CIRUGÍA DE COLUMNA VERTEBRAL JACKSON: ADAPTADOR DE ESTRUCTURA JACKSON

Coloque el adaptador de estructura Jackson sobre la mesa y gire el mando en sentido horario para apretarlo. Una vez fijado, puede añadirse una abrazadera de riel Thompson.

NOTA: El adaptador de estructura Jackson está indicado solamente para el acoplamiento de Thompson Rectractor. NO lo utilice con otros retractores, ya que podría no ser compatible con ellos.

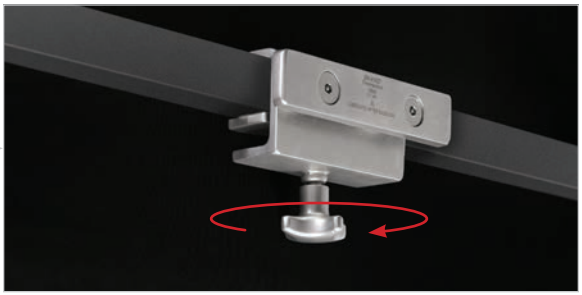

ADICIÓN DE LAS ABRAZADERAS DE RIEL

Coloque la Elite Rail Clamp en el riel sobre el paño quirúrgico estéril cerca de la axila del paciente, adyacente al reposabrazos, y gire el mando superior en sentido horario para apretarla. Repita el proceso en el otro lado de la mesa, cerca de la parte superior del muslo, de 25 a 30 cm por debajo del punto medio de la incisión.

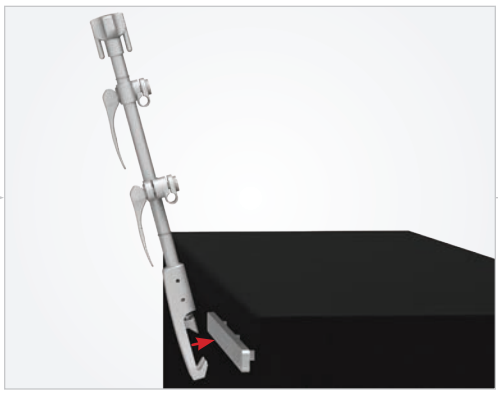

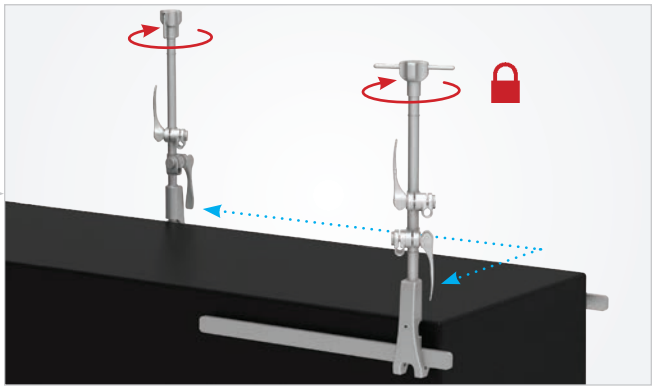

Instrucciones de montaje de la estructura *(continuación)*

ADICIÓN DE LOS BRAZOS ARTICULADOS

Con la articulación de la abrazadera de riel en la posición desbloqueada, inserte el brazo articulado en la articulación de la abrazadera de riel y colóquelo en la posición necesaria. Bloquee volteando el mango de leva. Repita con los brazos restantes.

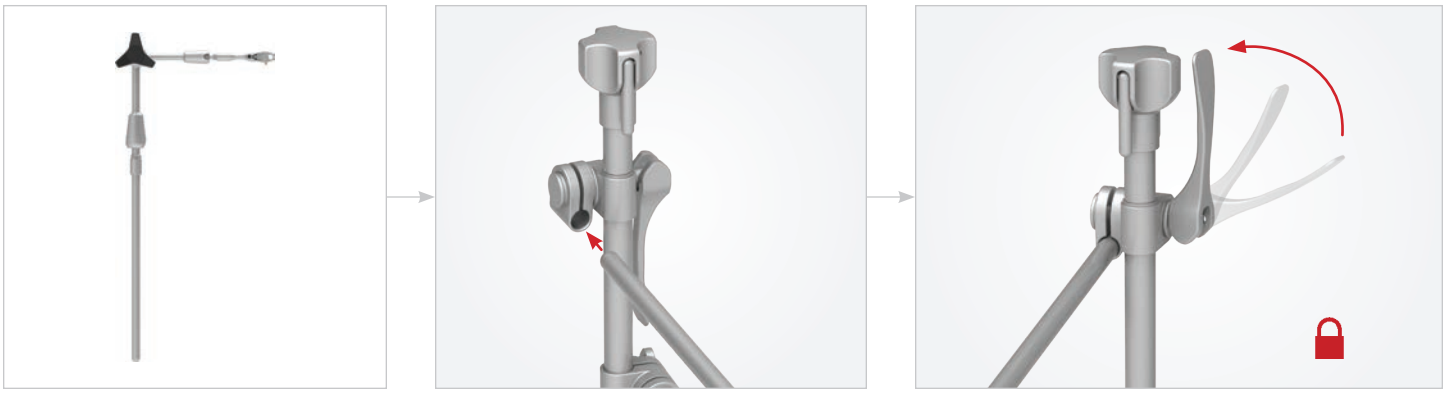

AJUSTE DE LOS BRAZOS ARTICULADOS

Para ajustar el brazo, gire el mando negro en sentido antihorario para aflojarlo, ajústelo según sea necesario y gire el mando negro en sentido horario para apretarlo y fijarlo en su lugar.

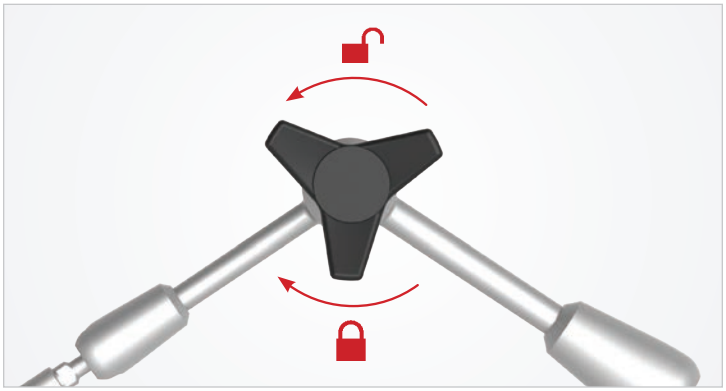

Adición y ajuste de las hojas de retractor

S-LOCK®

Acople la hoja al mango apretando el émbolo e introduciendo el niple de la hoja. Apriete el émbolo para soltar la hoja y alterne entre las posiciones “giratoria” y “bloqueada”.

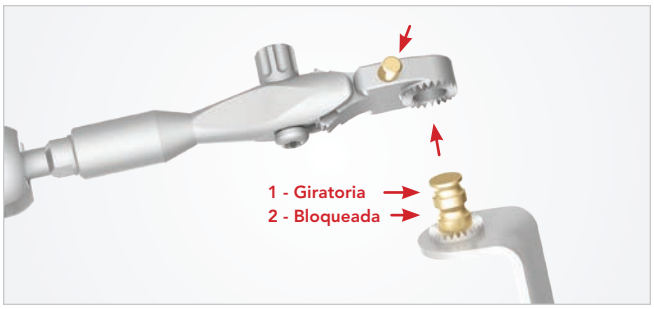

ÁNGULO RÁPIDO

Las hojas se pueden inclinar a 45° hacia arriba o hacia abajo, ya sea a mano o con el mango en T.

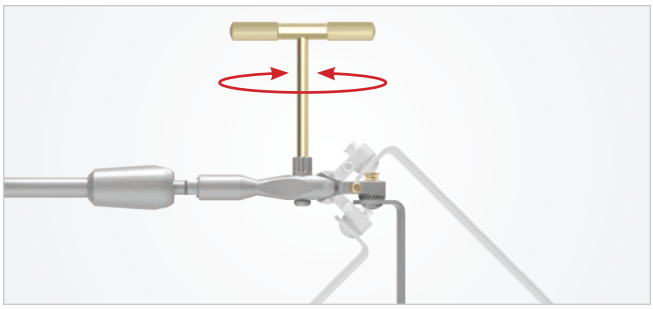

Preguntas o información adicional:

+1 231 922 0177

Rev A
041822
alaaum-es

Uncompromised Exposure

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: **THOMPSONSURGICAL.COM**

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
teléfono: +1 231 922 0177
fax: +1 231 922 0174
thompsonsurgical.com

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
PAÍSES BAJOS

CE 0297

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock® y la logomarca "T Circle" son marcas comerciales registradas de Thompson Surgical Instruments, Inc.
Patentes: trpat.com

Nota: Como nos esforzamos continuamente por ofrecer los mejores productos posibles, algunas de las imágenes de este documento pueden diferir ligeramente del producto recibido.

Made In USA